




JIMNY



MODELO	ABS	ESP	AEB	AEBS	LUCES	DRL	ISOFIX / TOP-TETHER	AIRBAG
 JIMNY	 SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS	 CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD	 ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL	 FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA	 ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES	 LUZ DÍA	 SISTEMA DE SUJECCIÓN INFANTIL	 NÚMERO DE AIRBAGS
MT AT	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓ (2)

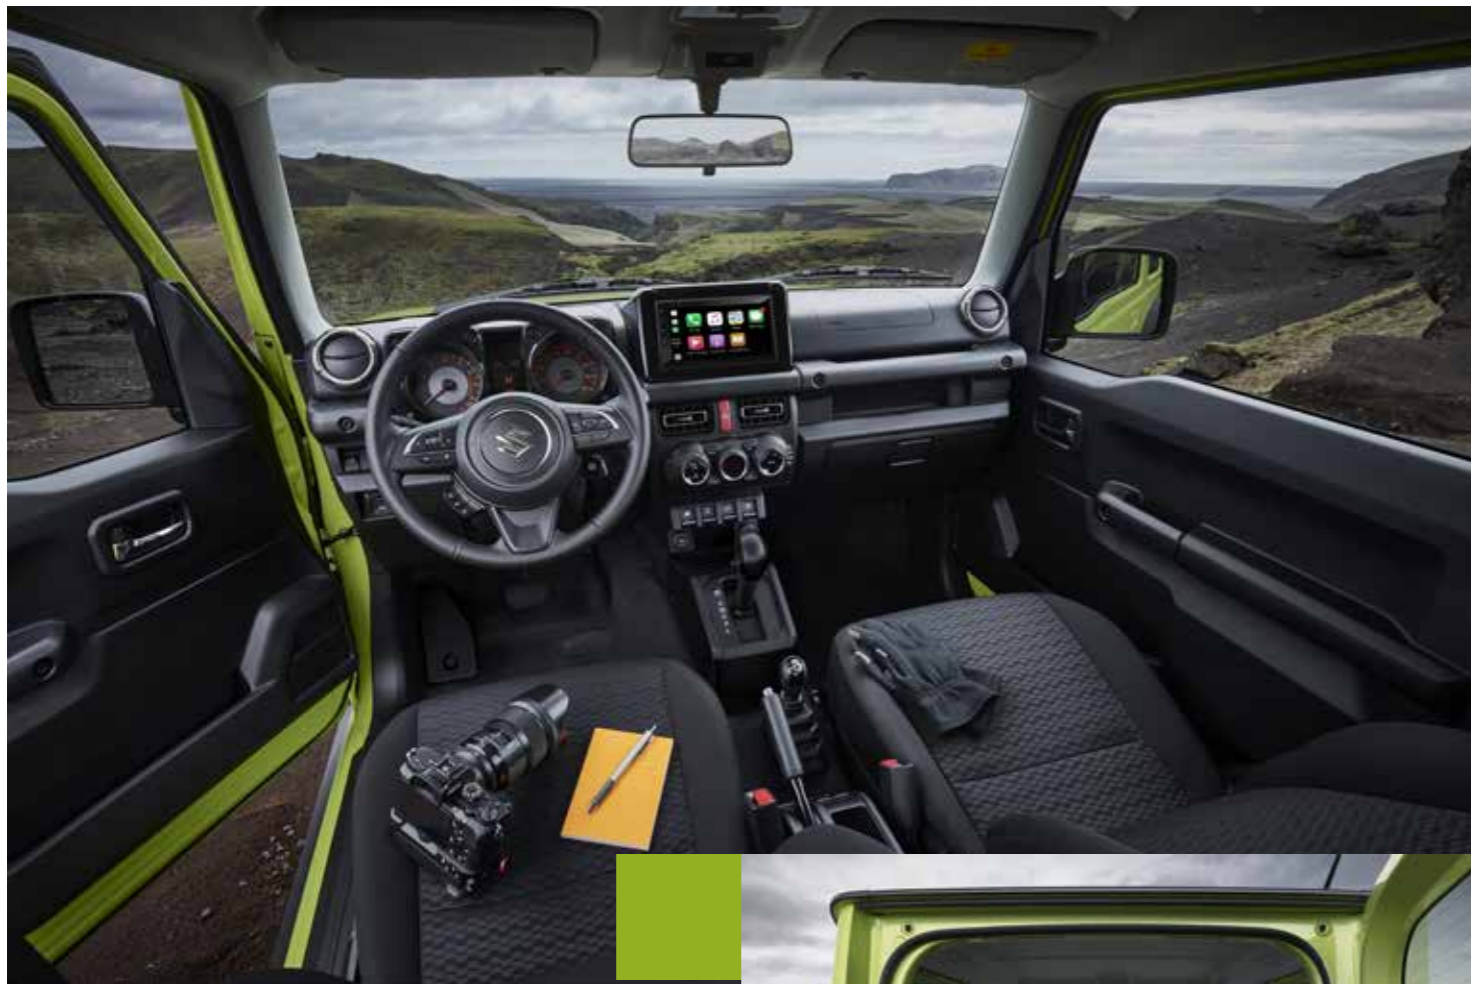

CHASÍS INDEPENDIENTE TIPO ESCALERA.

Desde su primera generación, Jimny ha presentado una estructura de chasis independiente tipo escalera, que comparado con estructuras tipo monocasco, es más resistente a la torsión y más adecuada para vehículos off-road. Con el chasis independiente tipo escalera, el conductor puede manejar con confianza en todo tipo de terrenos.



ESPACIO IDEAL PARA HERRAMIENTAS PROFESIONALES.

Jimny está dedicado a los profesionales que manejan de forma rutinaria en terrenos o condiciones de clima difíciles. Su exterior, interior y baúl están equipados con detalles esenciales para un uso profesional.

DESEMPEÑO OFF-ROAD CONSTRUIDO PARA TERRENOS DESAFIANTES.

Un auténtico off-road debe ser lo suficientemente fuerte como para manejar las más duras condiciones. Con sus cuatro núcleos característicos: Chasis independiente tipo escalera con nuevos materiales y diseño, suspensión de eje rígido con resortes helicoidales y sistema 4x4 con Bajo, el nuevo Jimny puede hacer frente a casi cualquier terreno.



SUSPENSIÓN DE EJE RÍGIDO CON RESORTES HELICOIDALES.

La suspensión de alta resistencia del Suzuki Jimny, se combina con ejes axiales rígidos tanto en la parte delantera como en la trasera para ejercer una fuerte tracción en terrenos irregulares, combinados con resortes helicoidales que mejoran la estabilidad y el confort.



Las características que aparecen en la ficha técnica son ilustrativas. Las especificaciones, características, equipamiento y colores mostrados están basados en la última información al momento de la publicación (Junio de 2021). Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el consumidor en la correspondiente orden de pedido.

SUZUKI
JIMNY

MOTOR

Motor tipo K15B
Número de cilindros 4
Mecanismo valvular 16 válvulas con sistema VVT

Cilindraje (cc) 1.462

Relación de compresión 10:1
Potencia máxima (HP/RPM) 100 / 6.000
Torque máximo (Nm/RPM) 130 / 4.000
Sistema de alimentación de combustible Inyección multipunto

DIMENSIONES

Longitud total (mm) 3.650 (Incluye la llanta de repuesto)
3.480 (sin llanta de repuesto)

Ancho total (mm) 1.645
Altura total (mm) 1.725
Distancia entre ejes (mm) 2.250
Trocha delantera (mm) 1.395
Trocha trasera (mm) 1.405
Mínimo radio de giro (m) 4.9
Distancia mínima al suelo (mm) 210
Ángulo de entrada (Grados) 37
Ángulo ventral (Grados) 28
Ángulo de salida (Grados) 49

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

Tipo de caja de velocidades 5 MT
Sistema de transmisión ALLGRIP PRO (4x4 + Bajo)

Relación de caja

1 4.425
2 2.304
3 1.675
4 1.190
5 1.000

Reversa 5.152

Relación final 4.091

Relación de transferencia

Alta 1.000
Baja 2.003

Suspensión delantera Eje rígido 3-link con resortes helicoidales

Suspensión trasera Eje rígido 3-link con resortes helicoidales

PESO Y CAPACIDADES

Peso bruto vehicular (Kg) 1.435
Peso en vacío (Kg) 1.090
Volumen máximo (L) 830
Con Sillas traseras no abatidas (Método VDA) (L) 85*
Capacidad del tanque combustible (Gal) 10.5
Capacidad 4 personas

*Medida sin cajón removible.

DIRECCIÓN Y LLANTAS

Dirección tipo De esferas recirculantes asistida eléctricamente
Llantas 195/80 R15
Rines De acero, sin tapas en color negro

FRENOS

Frenos delanteros Discos sólidos
Frenos traseros Tambor y zapata
ABS + EBD Sí

SEGURIDAD

Airbags frontales SRS (Conductor y pasajero) Sí

Cinturones de seguridad delanteros Sí
De 3 puntos con pretensores, limitador de esfuerzo (ELR)

Cinturones de seguridad traseros De 3 puntos y limitador de esfuerzo (ELR)

Anclaje Isofix para asiento de niños Sí

Sistema de liberación de pedales de freno y embrague Sí

Barras de protección laterales Sí

ABS Sí

ESP® Sí

Sistema de ayuda de arranque en pendiente Sí

Sistema de ayuda de descenso en pendiente Sí

Bloqueo de cambios / bloqueo de llave (AT) -

Inmovilizador Sí

Tercer stop Sí

EQUIPAMIENTOS

Faros delanteros Multireflector halógeno
Control de altura de los faros delanteros -

Función automática de los faros -

Faros antiniebla -

Limpiador de los faros delanteros -

Vidrios con tinte verde Sí

Vidrio con filtro UV panorámico Sí

Limpiaparabrisas Frontal 2 velocidades (Baja,alta) + Intermitente
Trasero 1 velocidad

Desempeñador trasero Sí

Espejos exteriores Negros

Espejos exteriores ajustables eléctricamente -

Espejo retrovisor interior Ajuste manual

Vidrios manuales Sí

Volante de 3 puntos Uretano

Recordador de luces y llave Alarma

Recordador de uso de cinturón del conductor Luz y alarma

Aviso de puerta mal cerrada Sí

Alarma de nivel bajo de combustible Sí

Seguros de puertas eléctricos -

(Incluida puerta trasera) -

Control remoto para bloqueo de puertas -

Radio Radio touch screen multimedia + USB + Bluetooth®

Detalles cromados en botones centrales y timón Sí

Aire acondicionado Manual

Calefacción Sí

Filtro de polen Sí

Control de crucero -

FICHA
TÉCNICA



MOTOR

Motor tipo	K15B
Número de cilindros	4
Mecanismo valvular	16 válvulas con sistema VVT
Cilindraje (cc)	1.462
Relación de compresión	10:1
Potencia máxima (HP/RPM)	100 / 6.000
Torque máximo (Nm/RPM)	130 / 4.000
Sistema de alimentación de combustible	Inyección multipunto

DIMENSIONES

Longitud total (mm)	3.650 (Incluye la llanta de repuesto)
	3.480 (sin llanta de repuesto)
Ancho total (mm)	1.645
Altura total (mm)	1.725
Distancia entre ejes (mm)	2.250
Trocha delantera (mm)	1.395
Trocha trasera (mm)	1.405
Mínimo radio de giro (m)	4.9
Distancia mínima al suelo (mm)	210
Ángulo de entrada (Grados)	37
Ángulo ventral (Grados)	28
Ángulo de salida (Grados)	49

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

Tipo de caja de velocidades	5 MT
Sistema de transmisión	ALLGRIP PRO (4x4 + Bajo)
Relación de caja	
1	4.425
2	2.304
3	1.675
4	1.190
5	1.000
Reversa	5.152
Relación final	4.091
Relación de transferencia	
Alta	1.000
Baja	2.003

Suspensión delantera	Eje rígido 3-link con resortes helicoidales
Suspensión trasera	Eje rígido 3-link con resortes helicoidales

EQUIPAMIENTOS

Faros delanteros	Multireflector halógeno
Control de altura de los faros delanteros	-
Función automática de los faros	-
Faros antiniebla	Delanteros
Limpiador de los faros delanteros	-
Vidrios con tinte verde	Sí
Vidrio con filtro UV panorámico	Sí
Limpiaparabrisas	Frontal 2 velocidades (Baja,alta) + Intermitente Trasero 1 velocidad
Desempeñador trasero	Sí
Espejos exteriores	Negros
Espejos exteriores ajustables eléctricamente	Sí
Espejo retrovisor interior	Ajuste manual
Vidrios eléctricos	Delanteros(los traseros son fijos)
Volante de 3 puntos	Uretano
Recordador de luces y llave	Alarma
Recordador de uso de cinturón del conductor	Luz y alarma
Aviso de puerta mal cerrada	Sí
Alarma de nivel bajo de combustible	Sí
Seguros de puertas eléctricas (Incluida puerta trasera)	Sí
Control remoto para bloqueo de puertas	Sí
Radio	Radio touch screen multimedia + USB + Bluetooth®
Aire acondicionado	Manual
Calefacción	Sí
Filtro de polen	Sí
Control de crucero	-

GL



FICHA TÉCNICA

PESO Y CAPACIDADES

Peso bruto vehicular (Kg)	1.435
Peso en vacío (Kg)	1.090
Volumen máximo (L)	830
Con sillas traseras abatidas (Método VDA) (L)	377*
Con Sillas traseras no abatidas (Método VDA) (L)	85*
Capacidad del tanque combustible (Gal)	10.5
Capacidad	4 personas

*Medida sin cajón removible.

DIRECCIÓN Y LLANTAS

Dirección tipo	De esferas recirculantes asistida eléctricamente
Llantas	195/80 R15
Rines	De aleación

FRENOS

Frenos delanteros	Discos sólidos
Frenos traseros	Tambor y zapata
ABS + EBD	Sí

SEGURIDAD

Airbags frontales SRS (Conductor y pasajero)	Sí
Cinturones de seguridad delanteros	De 3 puntos con pretensores, limitador de esfuerzo (ELR)
Cinturones de seguridad traseros	De 3 puntos y limitador de esfuerzo (ELR)
Anclaje Isofix para asiento de niños	Sí
Sistema de liberación de pedales de freno y embrague	Sí
Barras de protección laterales	Sí
ABS	Sí
ESP®	Sí
Sistema de ayuda de arranque en pendiente	Sí
Sistema de ayuda de descenso en pendiente	Sí
Bloqueo de cambios / bloqueo de llave (AT)	Sí (AT)
Inmovilizador	Sí
Tercer stop	Sí



MOTOR

Motor tipo	K15B
Número de cilindros	4
Mecanismo valvular	16 válvulas con sistema VVT
Cilindraje (cc)	1.462
Relación de compresión	10:1
Potencia máxima (HP/RPM)	100 / 6.000
Torque máximo (Nm/RPM)	130 / 4.000
Sistema de alimentación de combustible	Inyección multipunto

DIMENSIONES

Longitud total (mm)	3.650 (Incluye la llanta de repuesto)
	3.480 (sin llanta de repuesto)
Ancho total (mm)	1.645
Altura total (mm)	1.725
Distancia entre ejes (mm)	2.250
Trocha delantera (mm)	1.395
Trocha trasera (mm)	1.405
Mínimo radio de giro (m)	4.9
Distancia mínima al suelo (mm)	210
Ángulo de entrada (Grados)	37
Ángulo ventral (Grados)	28
Ángulo de salida (Grados)	49

TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

Tipo de caja de velocidades	4 AT
Sistema de transmisión	ALLGRIP PRO (4x4 + Bajo)
Relación de caja	
1	2.875
2	1.568
3	1.000
4	0.697
5	-
Reversa	2.300
Relación final	4.300
Relación de transferencia	
Alta	1.320
Baja	2.644
Suspensión delantera	Eje rígido 3-link con resortes helicoidales
Suspensión trasera	Eje rígido 3-link con resortes helicoidales

EQUIPAMIENTOS

Faros delanteros	Proyector LED
Control de altura de los faros delanteros	Sí
Función automática de los faros	Sí
Faros antiniebla	Delanteros
Limpiador de los faros delanteros	Sí
Vidrios con tinte verde	Sí
Vidrio con filtro UV panorámico	Sí
Limpiaparabrisas	Frontal 2 velocidades (Baja,alta) + Intermitente Trasero 1 velocidad
Desempeñador trasero	Sí
Espejos exteriores	Negros
Espejos exteriores ajustables eléctricamente	Sí
Espejo retrovisor interior	Ajuste manual
Vidrios eléctricos	Delanteros(los traseros son fijos)
Volante de 3 puntos	Forrado en cuero
Recordador de luces y llave	Alarma
Recordador de uso de cinturón del conductor	Luz y alarma
Aviso de puerta mal cerrada	Sí
Alarma de nivel bajo de combustible	Sí
Seguros de puertas eléctricas	Sí
(Incluida puerta trasera)	
Control remoto para bloqueo de puertas	Sí
Radio	Radio touch screen multimedia + USB + Bluetooth®
Aire acondicionado	Automático
Calefacción	Sí
Filtro de polen	Sí
Control de crucero	Sí

GLX



FICHA TÉCNICA

PESO Y CAPACIDADES

Peso bruto vehicular (Kg)	1.435
Peso en vacío (Kg)	1.110
Volumen máximo (L)	830
Con sillas traseras abatidas (Método VDA) (L)	377*
Con Sillas traseras no abatidas (Método VDA) (L)	85*
Capacidad del tanque combustible (Gal)	10.5
Capacidad	4 personas

*Medida sin cajón removible.

DIRECCIÓN Y LLANTAS

Dirección tipo	De esferas recirculantes asistida eléctricamente
Llantas	195/80 R15
Rines	De aleación

FRENOS

Frenos delanteros	Discos sólidos
Frenos traseros	Tambor y zapata
ABS + EBD	Sí

SEGURIDAD

Airbags frontales SRS (Conductor y pasajero)	Sí
Cinturones de seguridad delanteros	Sí De 3 puntos con pretensores, limitador de esfuerzo (ELR)
Cinturones de seguridad traseros	De 3 puntos y limitador de esfuerzo (ELR)
Anclaje Isofix para asiento de niños	Sí
Sistema de liberación de pedales de freno y embrague	Sí
Barras de protección laterales	Sí
ABS	Sí
ESP®	Sí
Sistema de ayuda de arranque en pendiente	Sí
Sistema de ayuda de descenso en pendiente	Sí
Bloqueo de cambios / bloqueo de llave (AT)	Sí (AT)
Inmovilizador	Sí
Tercer stop	Sí

